

ANTHÉA

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide®



“La montée en température jusqu'à 3 fois plus rapide”



Bouton de réglage de la température



Mode “Turbo”



Bouton Marche / Arrêt chauffage



Voyant de saturation du filtre



Adapté aux logements neufs **RT 2012** ou à la réhabilitation



Existe en version **avec** soufflerie ou **sans** soufflerie



Technologie “sans fluide”



Interrupteur bipolaire



Versions avec ou sans soufflerie 800W (selon modèle)



Livré avec 2 patères

ANTHÉA

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide®



Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

Eléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés avec un filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour les barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en bas à droite à côté de l'interrupteur.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,18

Dimensions & références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P (cm)	Poids (kg)	Codes Blanc
Anthéa : rayonnant seul			
350	50,0 x 90,2 x 10,8	7,0	A691541
650	50,0 x 148,5 x 10,8	11,5	A691542
800	50,0 x 181,0 x 10,8	14,0	A691543
Anthéa : rayonnant + soufflerie			
1150*(350+800)	50,0 x 91,5 x 12,0	11,0	A691545
1450*(650+800)	50,0 x 149,8 x 12,0	15,5	A691546
1600*(800+800)	50,0 x 181,3 x 12,0	18,0	A691547

* Rayonnant + ventilation dont 800 W ventilé.

Filtre anti-poussière

Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'entrée de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable.

Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé.

Disponible sur modèles soufflants



Et pour encore plus d'économies



Bouton de réglage de la température

- Permet de régler facilement la température de consigne désirée pour la salle de bains.



Fonction "Turbo"

- Ce mode permet de mettre l'appareil en marche forcée pendant une durée déterminée (jusqu'à 120 minutes).



Bouton Marche / Arrêt chauffage


- Bouton rétroéclairé. Il permet de mettre l'appareil en veille.



Voyant de saturation du filtre

- Lorsque le filtre nécessite un entretien, le voyant situé sur le boîtier de commande s'allume.

Boîtier de commande

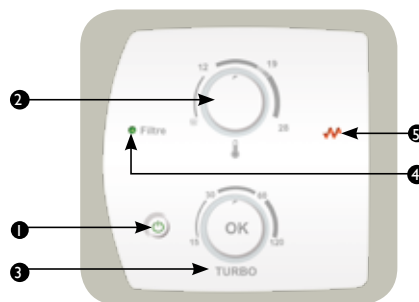

- 1 Marche/Arrêt chauffage avec contour lumineux.
- 2 Molette de réglage de la température.
- 3 Turbo — Marche forcée minutée (jusqu'à 120 mn) de la totalité de la puissance.
- 4 Voyant de nettoyage du filtre.
- 5 Voyant de chauffe.

Interrupteur bi-polaire Marche/Arrêt en bas de l'appareil.

Patères

Livré avec deux patères amovibles. Grand ou petit, chacun peut disposer la patère où il veut et y accrocher son peignoir.



PROMOTELEC


Classe II
IP24 IK08



Mono
230 V

Garantie 2 ans

Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :

AIRELEC

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr