

NANTUA 2


Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur



Fluide caloporteur



Boîtier de commande

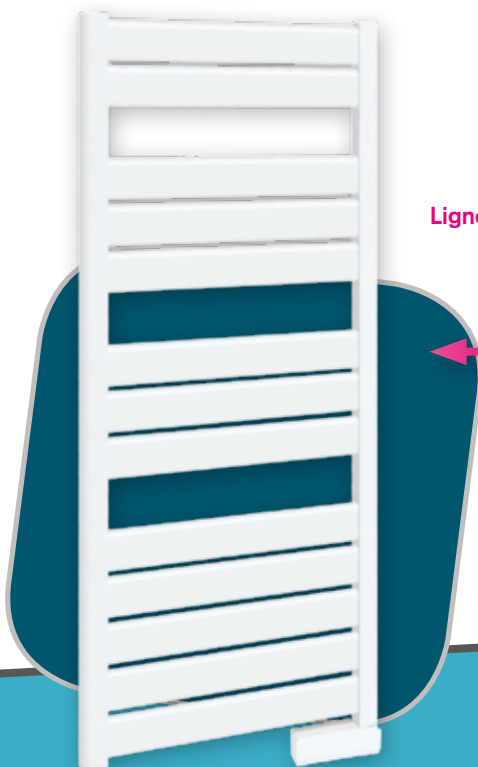

Nantua 2
Ligne droite Barres plates



Compatible logements
neufs **RT 2012**
et en réhabilitation



Boîtier de commande simple et complet



NANTUA 2



Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur

Caractéristiques techniques

Présentation

- Tubes et barres en acier revêtus d'époxy polyester blanc.
- Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Coloris blanc.

Installation

- 4 fixations par pattes réglables.

Élément chauffant

- Thermoplongeur.

Régulation

- Thermostat électronique.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réarmement automatique.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,20

Dimensions & références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Nantua 2 - Barres plates			
500	50,0 x 107,9 x 10,0	13,5	A691071
750	50,0 x 150,2 x 10,0	19,0	A691072
1000	60,0 x 167,1 x 10,0	24,5	A691073
1200	60,0 x 192,4 x 10,0	28,5	A691074

Et pour encore plus d'économies



Fluide caloporteur

- Le fluide caloporteur contenu dans ces 2 radiateurs est de nature minérale et recyclable à 100%.

Boîtier de commande



- 1 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 2 Fonction Timer programmable.
- 3 Molette de réglage du thermostat.
- 4 Capot de protection opaque.



PROMOTELEC

Classe II
IP44 IK08



6
ordres

Mono
230 V

Garantie 2 ans

Téléchargez l'application
iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :

AIRELEC

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr